

KLEIN[®] TOOLS



CATÁLOGO EPP Y SEGURIDAD

www.kleintools.com.mx



CONTENIDO

En la actualidad, puede ser difícil encontrar empresas que fabriquen productos confiables.

Eso es exactamente lo que ofrece Klein Tools. No solo fabricamos excelentes productos, fabricamos excelentes productos que se ajustan a las demandas de los profesionales que los utilizan todos los días. Como nuestros estándares son tan altos como los suyos, exigimos que cada producto de nuestra línea ofrezca el rendimiento, la durabilidad y la precisión que necesita para realizar un buen trabajo.

Mantenemos estos rigurosos estándares porque utilizamos materiales de la más alta calidad, mano de obra superior y conservamos nuestras plantas de fabricación en el país.

Klein no solo es el nombre de nuestra empresa; es también nuestro apellido. Por eso tenemos que estar orgullosos de cada producto que fabricamos. Y dado que somos una empresa estadounidense que ha sido propiedad de la familia y ha sido administrada por la familia desde 1857, usted sabe que puede confiar en nuestra continuidad.

Ese es el motivo por el cual nuestros productos son la primera opción entre los electricistas profesionales



ARNESES	2-5
CABLES DE PROTECCIÓN / ANCLA	5-6
BANDOLAS DE LINIERO	6
CINTURONES DE LINIERO	7-8
CINTURÓN DE PROTECCIÓN / DELANTAL / BLOQUEADORES	9
CASCOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	10-15
RESPIRADORES	16-17
RODILLERAS	17-19
ALMOHADILLAS PARA ARRODILLARSE / TOALLITAS DE LIMPIEZA	20
GUANTES	20-24
LUZ FRONTAL RECARGABLE	25-27
LENTES DE SEGURIDAD	27-31
GOGGLES DE SEGURIDAD	31-32
ROPA PARA SOLDADOR	32-33
ROPA TÉRMICA E IGNÍFUGA	34
ROPA DE TRABAJO	35-37

SISTEMA PERSONAL PARA CONTRARRESTAR CAÍDAS

Un sistema personal para contrarrestar caídas es más que una combinación de equipo, dicho de otra forma, es un sistema diseñado para proteger adecuadamente en cada situación de riesgo de trabajo. Este sistema se forma de tres componentes claves, los cuales deben ser usados de forma conjunta y apropiadamente, en caso de que alguno de estos elementos faltara, no se establecería un correcto sistema personal para contrarrestar caídas.

(A) ANCLAJE / ANCLA UNIVERSAL

Comúnmente conocido como un punto de amarre, se debe colocar a gran altura, ya que en caso de una caída, se evite el contacto con el suelo.

- + La conexión de anclaje se debe posicionar directamente sobre la cabeza, para evitar una “caída con balanceo o efecto de péndulo”.
- + Debe ser capaz de soportar 2,265 Kg.

(B) DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN


Unión crítica que une al arnés con el anclaje. Un ejemplo de ellos podrían ser los cables de protección, agarracables con sus accesorios y amortiguadores de caídas.

- + La distancia potencial debe ser calculada para determinar el tipo de dispositivo de conexión que debe ser usado.
- + Deberá también ser seleccionado con base en el trabajo a desempeñar y al ambiente de trabajo.

(C) EQUIPO PARA EL CUERPO / ARNÉS

Los arneses son equipos de protección personal que permiten soportar el peso de una persona distribuyendo la carga de impacto o de presión en múltiples partes del cuerpo.

- + La única forma aceptable de frenar la caída es con el arnés de cuerpo completo y debe ser seleccionado con base en el trabajo a desempeñar y el ambiente de trabajo.

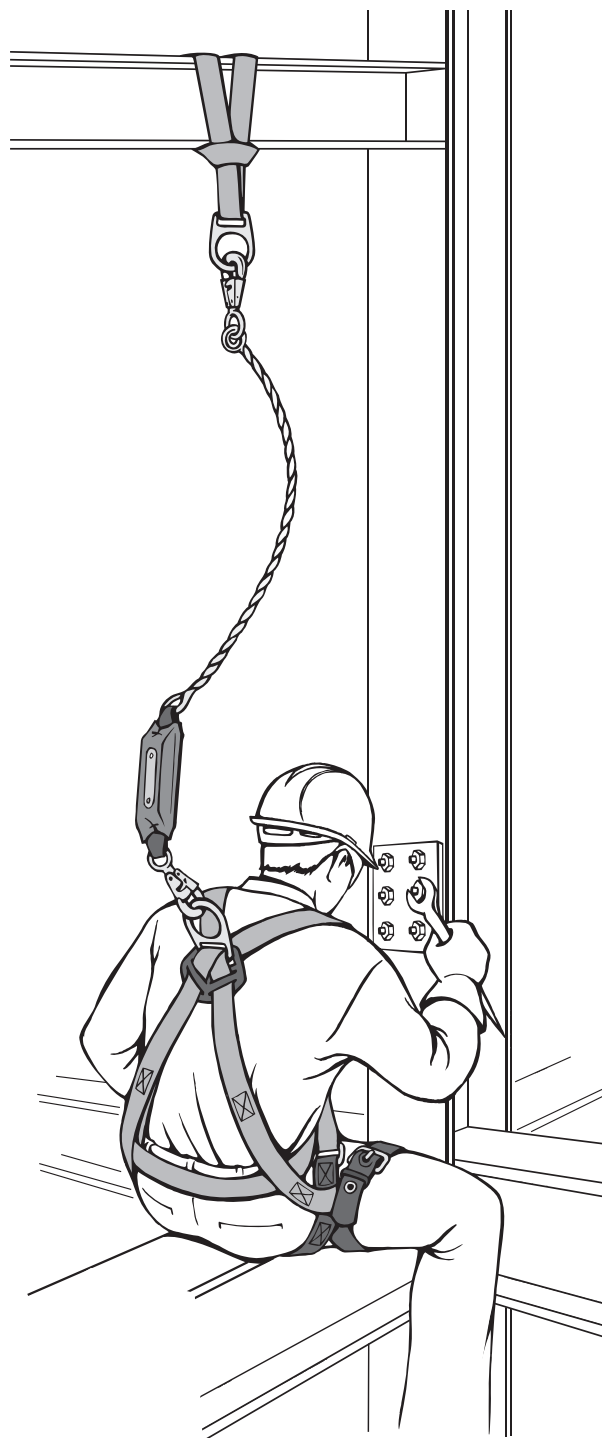

5434

ARNÉS DE PECHO PARA RESCATE HORIZONTAL

- + Este tipo de arnés no es para parar caídas o impactos.
- + Se usa para rescatar horizontalmente.
- + No se recomienda para elevar o bajar personal.
- + Hebilla de fricción fabricada de acero.



No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5434	1 tipo "D"	1 bolsa para transportar	0.700 kg

5435

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO PARA PARAR CAÍDAS

- + Sin duda el arnés más popular, usado exclusivamente para parar caídas. Su trabajo es pasivo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.



No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5435	1 tipo "D"	1 bolsa para transportar	1.300 kg

5436

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO PARA PARAR CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO

- + Su trabajo de posicionamiento es activo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo.
- + Hebilla de lengüeta fabricada de acero y ojillos latonados.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.



No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5436	3 tipo "D"	1 bolsa para transportar	1.500 kg

5437

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO PARA PARAR CAÍDAS Y RESCATAR VERTICALMENTE

- + Es recomendable para operarios que requieren movilidad horizontal.
- + Su trabajo de elevación es activo.
- + Hebilla de lengüeta fabricada de acero y ojillos latonados.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5437	1 tipo "D" 2 tipo "A"	1 bolsa para transportar	1.800 kg



5438

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO PARA PARAR CAÍDAS, RESCATAR Y POSICIONAR

- + Este es el más completo de todos los arneses. Su trabajo de elevación y posicionamiento es activo.
- + Hebilla de lengüeta fabricada de acero y ojillos latonados.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5438	3 tipo "D" 2 tipo "A"	1 bolsa para transportar	2.287 kg



5439

ASIENTO BLANDO

- + Permite posicionar y suspender cómodamente al trabajador en alturas ofreciéndole la posibilidad de mantener diferentes posiciones.
- + Hebilla de fricción fabricada de acero.

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5439	2 tipo "D"	1 bolsa para transportar	1.115 kg



5441

ARNÉS PARA LINIERO

- + Usado para parar caídas y posicionamiento. Su trabajo es pasivo y en caso de una caída distribuye el impacto en diferentes partes del cuerpo.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5441	1 tipo "D" 2 tipo "A"	1 cojín de respaldo 1 bolsa para transportar	1.645 kg



5443M / 5443G / 5443EX

ARNÉS PARA LINIERO TIPO CFE

- + Usado para parar caídas y posicionamiento.
- + Cuenta con un cojín de respaldo para mayor confort.
- + Incluye bolsa para transportar.
- + Cumple las normas: ANSI Z 359.1-1992, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 y 1926, NMX-S-058 / 1 SCFI-2003, ISO -10333 - 1.

No. CAT.	TALLA	INCLUYE	PESO
5443M	Mediano	Guardas de hebillas dieléctricas	1.800 kg
5443G	Grande	Guardas de hebillas dieléctricas	1.800 kg
5443EX	Extragrande	Guardas de hebillas dieléctricas	1.800 kg



5460T

ARNÉS DIELECTRICO DE LINIERO CON ANILLOS DE SUJECIÓN

- + Usado para parar caídas y posicionamiento.
- + Los anillos tienen recubrimiento aislante para evitar arcos eléctricos con hebillas de acero.
- + Cumple las normas: NFR-063-CFE-2007, NMX-S-058/1 SCFI, ISO-Z359-1, ANSI A 10.32-2004, OSHA 1910, 1915 Y 1926.

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5460T	2 tipo "D" 1 tipo "A" 1 tipo "O"	Guardas de hebillas dieléctricas 1 bolsa para transportar	1.800 kg



5431

ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO

- + Tres puntos de ajuste: uno en pecho y dos en piernas.
- + Resistencia a la tracción de 7,500 lb.
- + Fabricado en cinta de dos colores, para simplificar la colocación del arnés.
- + Cumple las normas: ANSI Z359.11, NMX-S-58/1-SCFI-2005

No. CAT.	ANILLOS	INCLUYE	PESO
5431	1 tipo "D"	1 bolsa para transportar	1.05 kg



5489-15PD / 5489-20PD

CABLES DE PROTECCIÓN CON CUERDA DE POLIPROPILENO DE 9/16"

- + Fabricada con polipropileno multifilamento de 14mm de diámetro que provee de las mejores características dieléctricas además de buena elasticidad.
- + Con ganchos de ojo de acero forjado con seguro doble, el cual solo abre aplicando presión simultánea en ambos seguros.
- + Resistencia a la ruptura de 2,082 Kg.



5489 - 20PD

No. CAT.	LARGO	No. GANCHOS	SEGURO	PESO
5489 - 15PD	1.5 metros	Dos	Doble	0.651 kg
5489 - 20PD	2.0 metros	Dos	Doble	0.780 kg

5430-15-D

AMORTIGUADOR CON CABLE DE PROTECCIÓN - GANCHOS SEGURO DOBLE

- + Cuenta con un cable de protección fabricado con cuerda de nylon de 13 mm de diámetro.
- + Dos gancho de ojo de seguro doble, forjados y galvanizados por electrólisis.
- + Cumple las normas: ISO 10333-2:2000, ANSI Z 359.1-1992, NMX-S-058/2 SCFI-2004.



No. CAT.	LARGO	LARGO TOTAL CON AMORTIGUADOR ACCIONADO	PESO
5430 - 15 - D	1.5 metros	2.65 metros	0.800 kg

5450

ANCLA UNIVERSAL

- + Fabricada de cinta naranja de poliéster, su diseño permite reducir el desgaste y la fuerza sobre el cable de protección. Cuenta con un anillo tipo "D" forjado y galvanizado por electrólisis.
- + Es importante mencionar que este dispositivo no puede ser usado como cinturón de protección profesional.
- + Cumple las normas: ANSI A 10.32-2004, ANSI Z 359.1-1992.



No. CAT.	LARGO	RESISTENCIA A LA RUPTURA	PESO
5450	1.12 metros	2,265 Kg	0.400 kg

BANDOLAS DE LINIERO DE 6 CAPAS

- + Fabricadas de banda de 45 mm de ancho y 6 capas de tejido de nylon de alta resistencia impregnadas de hule natural. Con remaches y arandelas de cobre.
- + Además todas sus partes de acero son galvanizadas por electrólisis y todos los ganchos son probados a la resistencia mecánica.



5295 – 16DL

No. CAT.	LARGO	BARRENOS	TIPO DE GANCHOS	PESO
5295 - 16DL	1.6 metros	11	Templado y tropicalizado con seguro doble largo	1.610 kg
5295 - 19DL	1.9 metros	14	Templado y tropicalizado con seguro doble largo	1.625 kg
5295 - 23DL	2.3 metros	18	Templado y tropicalizado con seguro doble largo	1.795 kg

5298

BANDOLA DE LINIERO DE CABLE DE NYLON

- + Fabricada de cable de nylon de 16mm con cubierta de manguera de 25mm.
- + Ganchos de acero y ojo con seguro doble.
- + Cuenta con agarracables cromado de desplazamiento vertical.
- + Es importante mencionar que esta bandola permite realizar el ajuste de forma más rápida.



No. CAT.	LARGO	BARRENOS	TIPO DE GANCHOS	PESO
5298	1.9 metros	16	Tropicalizado	1.426 kg

5201-40

CINTURÓN DE LINIERO SENCILLO

- + Fabricado de cinta naranja de poliéster con hebilla de fricción, soporte de banda verde de tres capas, con dos anillos forjados tipo "D" de acero doblados a 30°, galvanizados por electrólisis y portaherramientas de cuero.
- + Cumple las normas: NRF-024-PEMEX-2001 y NMX-S-019-1986.



No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5201 - 40	36	47" (1194 mm)	22" (559 mm)	0.885 kg

5202-48

CINTURÓN DE LINIERO SENCILLO CON COJÍN DE EVA

- + Idem al cinturón 5201 pero con cojín de respaldo de EVA* bondeada en color negro de 5mm de espesor y 127mm de ancho. * (Ethylene Vinyl Acetate)
- + Cumple las normas: NRF-024-PEMEX-2001 y NMX-S-019-1986.



No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5202 - 48	44	55" (1397 mm)	26" (660 mm)	1.09 kg

CINTURÓN DE LINIERO ESTÁNDAR

- + Fabricado de banda de 45mm de ancho y seis capas de tejido de nylon impregnada de hule natural. Respaldo de banda de tres capas de nylon impregnada de hule natural teñido en color verde, con dos anillos forjados tipo "D" doblados a 30°. Herrajes y anillos galvanizados por electrólisis.



5203 - 36

No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5203 - 36	32	43 1/2" (1105 mm)	20" (508 mm)	1.515 kg
5203 - 38	34	45 1/2" (1156 mm)	21" (533 mm)	1.3 kg
5203 - 40	36	47 1/2" (1207 mm)	22" (559 mm)	1.35 kg
5203 - 42	38	49 1/2" (1257 mm)	23" (584 mm)	1.38 kg
5203 - 44	40	51 1/2" (1308 mm)	24" (610 mm)	1.385 kg
5203 - 46	42	53 1/2" (1359 mm)	25" (635 mm)	1.395 kg
5203 - 48	44	55 1/2" (1410 mm)	26" (660 mm)	1.36 kg

CINTURÓN DE LINIERO ESTÁNDAR CON COJÍN DE OSCARIA

- + Idem al cinturón 5203, pero con cojín de respaldo de 89 mm de ancho, cubierto de oscaría con relleno de poliuretano.



5268 - 38

No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5268 - 38	34	45 1/2" (1156 mm)	21" (533 mm)	1.545 kg
5268 - 40	36	47 1/2" (1207 mm)	22" (559 mm)	1.6 kg
5268 - 42	38	49 1/2" (1257 mm)	23" (584 mm)	1.64 kg
5268 - 44	40	51 1/2" (1308 mm)	24" (610 mm)	1.695 kg
5268 - 46	42	53 1/2" (1359 mm)	25" (635 mm)	1.71 kg
5268 - 48	44	55 1/2" (1410 mm)	26" (660 mm)	1.755 kg
5268 - 50	46	57 1/2" (1461 mm)	27" (686 mm)	1.73 kg

CINTURÓN DE LINIERO DE LUJO, SINTÉTICO

- + Fabricado de cinta naranja de poliéster con hebilla de lengüeta y ojillos latonados. Con dos anillos tipo "D" doblados a 30°, forjados y galvanizados por electrólisis. Cojín de respaldo de EVA bondeada de 5 mm de espesor y 127 mm de ancho con portaherramientas de cuero.
- + Cumple las normas: NMX-S-019-1986, OSHA 1926.959 y NRF-024-PEMEX-2001.



5271 - 40

No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5271 - 40	36	47 1/2" (1207 mm)	22" (559 mm)	1.04 kg
5271 - 44	40	51 1/2" (1308 mm)	24" (610 mm)	1.03 kg
5271 - 48	44	55 1/2" (1410 mm)	26" (660 mm)	1.095 kg

* Permite el movimiento lateral de la correa donde se encuentra el portaherramientas y los anillos.

CINTURÓN DE LINIERO DE LUJO, NATURAL

- + Fabricado de cuero sillero con interior de carnaza y reforzado con banda de poliéster en zona de ojillos. Hebilla de lengüeta forjada y galvanizada. Dos anillos tipo "D" forjados y doblados a 30° y ensamblados a banda de poliéster superresistente. Cojín relleno de hule espuma, capa de contacto con hombre de oscaría y externa de bovino sillero. Portaherramientas de cuero.
- + Cumple las normas: NMX-S-019-1986, OSHA 1926.959 y NRF-024-PEMEX-2001.



5272 - 40

No. CAT.	TALLA	LONGITUD TOTAL	DISTANCIA "D"- a -"D"	PESO
5272 - 40	36	47 1/2" (1207 mm)	22" (559 mm)	1.45 kg
5272 - 44	40	51 1/2" (1308 mm)	24" (610 mm)	1.455 kg
5272 - 48	44	55 1/2" (1410 mm)	26" (660 mm)	1.57 kg

* Permite el movimiento lateral de la correa donde se encuentra el portaherramientas y los anillos.

5480-36 / 5480-40

CINTURÓN DE PROTECCIÓN SIN SOPORTE

- + Fabricado de cinta naranja de filamento continuo de poliéster. Permite sostener cómodamente algún portaherramienta.
- + Hebilla de lengüeta fabricada de acero y ojillos latonados.



5480 - 36

No. CAT.	TALLA	LONGITUD MEDIA	PESO
5480 - 36	36	36" (914 mm)	0.259 kg
5480 - 40	40	40" (1016 mm)	0.280 kg

21022 / 21024

CINTURÓN DELANTAL PARA HERRAMIENTAS

- + Fabricado en tejido de lona, que es suave, flexible y permite un movimiento fácil para el usuario.
- + Cinturón ajustable que se adapta a contornos de cintura de 28" a 46" (71 a 117 cm).
- + Bolsillos para bolígrafos/lápices en un lado, y presilla en el otro.



21022



21024

No. CAT.	BOLSILLOS	ANCHO DEL CINTURÓN	LONGITUD TOTAL	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	PESO
21022	6	1.5" (380 mm)	18.5" (470 mm)	10" (250 mm)	0.75" (200 mm)	0.368 kg
21024	8	1.5" (380 mm)	18.5" (470 mm)	10" (250 mm)	1.00" (250 mm)	0.600 kg

45200 / 45201

BLOQUEADORES

- + Específicamente diseñados para bloquear fuentes de energía, como desconectores, interruptores y cajas de controles.
- + Cerrojo de intercierre doble de acero templado con pestañas de intercierre patentadas para brindar mayor seguridad.
- + Dispositivos de bloqueo con seis orificios recubiertos de plástico vinílico rojo.



45200



45201

No. CAT.	DIÁMETRO INTERCIERRE	DIÁMETRO CERROJO CERRADO	LONGITUD TOTAL	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	PESO
45200	25 mm	1.0" (250 mm)	3.75" (950 mm)	0.75" (190 mm)	1" (250 mm)	0.259 kg
45201	38 mm	1.5" (380 mm)	8.00" (203 mm)	0.5" (130 mm)	1.5" (380 mm)	0.280 kg

CASCOS DE SEGURIDAD TIPO JET-CAP

- + Concha fabricada de polietileno de alta densidad.
- + Clase E y G dieléctricos, tensión eléctrica soportable hasta 30,000V.
- + Ranuras laterales para insertar accesorios.
- + Visera anti-reflejante y nuquera de polietileno.
- + Cumplen las normas: NOM-115-STPS-2009, NMX-S-055-SCFI-2002 y CFE 8H341-02.



6042JC

COLORES
DISPONIBLES



No. CAT.	SUSPENSIÓN	AJUSTE	COLOR	PESO
6040JC	Eco 4	Intervalos	Azul rey	350 g
6041JC	Eco 4	Intervalos	Azul marino	350 g
6042JC	Eco 4	Intervalos	Blanco	350 g
6043JC	Eco 4	Intervalos	Amarillo	350 g
6044JC	Eco 4	Intervalos	Naranja	350 g
6060JC	Eco 4	Matraca	Azul rey	370 g
6061JC	Eco 4	Matraca	Azul marino	370 g
6062JC	Eco 4	Matraca	Blanco	370 g
6063JC	Eco 4	Matraca	Amarillo	370 g
6064JC	Eco 4	Matraca	Naranja	370 g
6080JC	GeoTec 4	Intervalos	Azul rey	350 g
6081JC	GeoTec 4	Intervalos	Azul marino	350 g
6082JC	GeoTec 4	Intervalos	Blanco	350 g
6083JC	GeoTec 4	Intervalos	Amarillo	350 g
6084JC	GeoTec 4	Intervalos	Naranja	350 g
6100JC	GeoTec 4	Matraca	Azul rey	370 g
6101JC	GeoTec 4	Matraca	Azul marino	370 g
6102JC	GeoTec 4	Matraca	Blanco	370 g
6103JC	GeoTec 4	Matraca	Amarillo	370 g
6104JC	GeoTec 4	Matraca	Naranja	370 g

CA01 / CA02 / CA03

CACHUCHA HIGIÉNICA LIGERA FEATHER CAP

- + Concha fabricada de polietileno de alta densidad.
- + Adecuada para trabajar en áreas que NO requieren cumplir con las normas ANSI.
- + Visera anti-reflejante.



CA03

COLORES
DISPONIBLES



No. CAT.	SUSPENSIÓN	AJUSTE	COLOR	PESO
CA01	Eco 4	Intervalos	Blanco	217 g
CA02	Eco 4	Intervalos	Azul marino	217 g
CA03	Eco 4	Intervalos	Amarillo	217 g

CASCOS DE SEGURIDAD TIPO HAT-CAP

- + Concha fabricada de polietileno de alta densidad.
- + Clase E y G dieléctricos, tensión eléctrica soportable hasta 30,000V.
- + Forma I de ala completa. Cuenta con ojillos para barbiquejo en la parte interna.
- + Cumplen las normas: NOM-115-STPS-2009, NMX-S-055-SCFI-2002 y CFE 8H341-02.
- + Colores especiales disponibles con pedido de 1,000 cascos.

COLORES
DISPONIBLES



6140HC

COLORES
ESPECIALES



No. CAT.	SUSPENSIÓN	AJUSTE	COLOR	PESO
6140HC	Eco 4	Intervalos	Amarillo	350 g
6141HC	Eco 4	Intervalos	Blanco	350 g
6160HC	Eco 4	Matraca	Amarillo	370 g
6161HC	Eco 4	Matraca	Blanco	370 g
6180HC	GeoTec 4	Intervalos	Amarillo	350 g
6181HC	GeoTec 4	Intervalos	Blanco	350 g
6200HC	GeoTec 4	Matraca	Amarillo	370 g
6201HC	GeoTec 4	Matraca	Blanco	370 g

03010 / 03011

NUQUERA PARA CASCO CON VISERA Y CORTINA PARA CUELLO

- + Mantienen fresco y protegido al profesional bloqueando el 98% de los dañinos rayos UVA y UVB en la zona del cuello y rostro.
- + Diseñada con características innovadoras para brindar protección solar a quienes trabajan al aire libre.
- + Equipada con clips universales, se acopla fácilmente a la mayoría de los cascos.
- + Fabricado con tela 1200D de alta visibilidad, mejora la visibilidad del trabajador en condiciones de trabajo al aire libre.
- + Protector de cuello desmontable.

NUEVO
Producto



03010

03011

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	INCLUYE	PESO OZ.
03010	Nuquera para casco con visera y cortina para cuello	17" (43.2 cm)	15.75" (40 cm)	11" (27.9 cm)	2 clips, protector de cuello	8.66 (245 g)
03011	Nuquera para casco de ala híbrida y cortina para cuello	17" (43.2 cm)	15.75" (40 cm)	11" (27.9 cm)	2 clips, protector de cuello	7.58 (215 g)

FR03010 / FR03011

NUQUERA PARA CASCO CON VISERA Y CORTINA PARA CUELLO, IGNÍFUGA

- + Mantienen fresco y protegido al profesional bloqueando el 98% de los dañinos rayos UVA y UVB en la zona del cuello y rostro.
- + La nuquera ignífuga ofrece doble protección donde más importa. Resistente al fuego, probado según la norma ASTM F2621.
- + Equipada con clips universales, se acopla fácilmente a la mayoría de los cascos.
- + Para acoplarse a los cascos de ala completa, fácil de personalizar gracias a su protector de nuca extraíble.
- + Apto para entornos CAT2 con amplia cobertura UV.



FR03010

FR03011

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	INCLUYE
FR03010	Nuquera para casco con visera y cortina para cuello, ignífuga	17" (43.2 cm)	15.75" (40 cm)	11" (27.9 cm)	2 clips, protector de cuello
FR03011	Nuquera para casco de ala híbrida y cortina para cuello, ignífuga	17" (43.2 cm)	15.75" (40 cm)	11" (27.9 cm)	2 clips, protector de cuello

60472 / 60473

PROTECTOR FACIAL PARA CASCO TIPO CACHUCHA

- + Ofrece una protección superior contra impactos y está probado según las últimas normas ANSI Z87.1+ (2020) y CSA Z94.3-20.
- + Lente de clase óptica 1 probada para una distorsión mínima, lo que garantiza una visión impecable con alta claridad.
- + Su práctico soporte permite una liberación y fijación rápidas para el protector facial y las orejeras.
- + Su flexibilidad de diseño permite cambiar fácilmente entre protectores faciales transparentes, tintados o de malla según sea necesario, sin necesidad de herramientas.
- + El protector facial se monta universalmente en las ranuras laterales.



60472

60473

No. CAT.	MATERIAL	COLOR DE MICA	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO OZ
60472	Polycarbonato	Transparente	9.2" (23.4 cm)	7.4" (18.8 cm)	11.2" (28.4 cm)	9.44 (268 g)
60473	Polycarbonato	Tinte gris	9.2" (23.4 cm)	7.4" (18.8 cm)	11.2" (28.4 cm)	9.44 (268 g)

60476 / 60477

MICAS DE REPUESTO PARA PROTECTOR FACIAL, TIPO CACHUCHA

- + Lente de clase óptica 1 probada para una distorsión mínima.
- + Presenta un diseño de perfil bajo con una lente tórica envolvente que cubre toda la cara para una máxima cobertura.



60477



60476

No. CAT.	MATERIAL	COLOR DE MICA	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	REPUESTO DEL NO. CAT.
60476	Polycarbonato	Transparente	9.2" (23.4 cm)	5.7" (14.4 cm)	7.98" (20.3cm)	60472 y 60473
60477	Polycarbonato	Tinte gris	9.2" (23.4 cm)	5.7" (14.4 cm)	7.98" (20.3cm)	60472 y 60473

60528 / 60529

PROTECTOR FACIAL PARA CASCO DE ALA COMPLETA

- + Ofrece una protección superior contra impactos y está probado según las últimas normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
- + Lente de clase óptica 1 probada para una distorsión mínima, lo que garantiza una visión impecable con alta claridad.
- + Permite cambiar fácilmente entre protectores faciales transparentes, tintados o de malla según sea necesario.



60529



60528

No. CAT.	MATERIAL	COLOR DE MICA	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO OZ
60528	Polycarbonato	Transparente	9.2" (23.4 cm)	7.5" (19.1 cm)	11.2" (28.4 cm)	9.12 (259 g)
60529	Polycarbonato	Tinte gris	9.2" (23.4 cm)	7.4" (18.8 cm)	11.2" (28.4 cm)	9.12 (259 g)

60530 / 60531

MICAS DE REPUESTO PARA PROTECTOR FACIAL, ALA COMPLETA

- + Ofrece una protección superior contra impactos y está probado según las últimas normas ANSI Z87.1+ (2020) y CSA Z94.3-20
- + Lente de clase óptica 1 probada para una distorsión mínima, lo que garantiza una visión impecable con alta claridad.



60531



60530

No. CAT.	MATERIAL	COLOR DE MICA	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	REPUESTO DEL NO. CAT.
60530	Polycarbonato	Transparente	9.2" (23.4 cm)	5.7" (14.4 cm)	8.03" (20.4 cm)	60528 y 60529
60531	Polycarbonato	Tinte Gris	9.2" (23.4 cm)	5.7" (14.4 cm)	8.03" (20.4 cm)	60528 y 60529

60474 / 60478

PROTECTOR FACIAL DE MALLA

- + Tejido cruzado de malla de alta claridad, probado para una distorsión mínima y garantizar una visión perfecta.
- + El protector facial ofrece una protección superior contra impactos y está probado según las últimas normas de impacto ANSI Z87.1
- + Malla de acero revestida para mayor durabilidad.



60478



60474

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COLOR	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL
60474	Protector facial de malla	Polímero, acero recubierto	Negro	9.2" (23.4 cm)	7.5" (19.1 cm)	11.6" (29.5 cm)
60478	Repuesto para protector facial de malla	Policarbonato	Policarbonato	9.2" (23.4 cm)	5.3" (13.5 cm)	8.4" (21.3 cm)

SE01 / SE02

SUSPENSIÓN ECO 4 PARA CASCOS DE SEGURIDAD

- + Cuatro puntos de anclaje y soporte de plástico.
- + Banda absorbente de sudor reemplazable cobertura frontal; fabricada de poliéster anclada con espuma de poliuretano. Nuquera de polietileno.



SE01



SE02

No. CAT.	AJUSTE	COLOR	PESO
SE01	Intervalos	Gris	97 g
SE02	Matraca	Gris / negro	97 g

SGT10 / SGT11

SUSPENSIÓN GEO TEC 4 PARA CASCOS DE SEGURIDAD

- + Cuatro o seis puntos de anclaje.
- + Soporte textil con almohadilla de presión.
- + Banda absorbente de sudor reemplazable cobertura frontal; fabricada de poliéster anclada con espuma de poliuretano y nuquera de polietileno.



SGT10



SGT11

No. CAT.	AJUSTE	COLOR	PESO
SGT10	Intervalos	Gris / negro	97 g
SGT11	Matraca	Gris / negro	97 g

B100 / B101

BARBIQUEJOS PARA CASCOS DE SEGURIDAD

- + Banda elástica de polyester totalmente dieléctrica que se ajusta a la barbilla para asegurar e impedir que el casco se caiga.
- + Gancho y hebilla plástica de polietileno.



B100

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR	PESO
B100	Barbiquejo con mentonera	19 mm de ancho	Negro	13 g
B101	Barbiquejo sin mentonera	19 mm de ancho	Negro	11 g

60502 / 60532

OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD

- + Orejeras diseñadas para ser utilizadas con cascos de seguridad tipo ala ancha y/o cachucha.
- + Nivel de protección de ruido (NRR): 26 dB.
- + Acojinado de espuma blanda para un sellado acústico eficaz y para llevarlas todo el día.



60502

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL RUIDO	PESO
60502	Orejeras para cascos tipo ala ancha	Gris / naranja	Casco de seguridad: 26 DB; Casco de seguridad tipo cachucha: 27 DB	186 g
60532	Orejeras para cascos tipo cachucha y de seguridad	Gris / naranja	Casco de seguridad: 26 DB; Casco de seguridad tipo cachucha: 27 DB	186 g

PF10 / PF11 / PF20 / PF21

PROTECTOR FACIAL

- + Diseño universal, está fabricado en polietileno, material de alta durabilidad.
- + Pantalla facial que brinda un amplio rango de visión y protección.
- + Permite utilizar lentes de prescripción o gafas para soldar.



PF10

PF20

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR	TALLA CABEZA	PESO
PF10	Portavisor facial de intervalos SIN pantalla	Negro	52 - 63 cms	200 g
PF11	Portavisor facial de matraca SIN pantalla	Negro	52 - 63 cms	225 g

PANTALLAS FACIALES

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GROSOR
PF20	Pantalla facial	30.48 cm (12") x 20.32 cm (8")	1.016 mm (0.040")
PF21	Pantalla facial	38.10 cm (15") x 20.32 cm (8")	1.016 mm (0.040")

R22-B

RESPIRADOR INTERCAMBIABLE PARA POLVO

- + Protección para vías respiratorias contra polvos molestos como cenizas, harina, polvo de cemento, aserrín, etc.
- + Válvulas de exhalación para reducir el calor y la humedad.
- + Sellado facial para mayor comodidad y estabilidad.
- + Ajuste elástico para asegurar un uso confortable.



No. CAT.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE LAS NORMAS	PESO
R22 - B	Respirador intercambiable para polvos	NOM-116-STPS-1994 y NMX-S-054-SCFI-2002	87.5 g

R500 / R501

RESPIRADORES INTERCAMBIABLES

- + Fabricados para proteger las vías respiratorias del usuario de los contaminantes en el ambiente laboral.
- + Válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad.
- + Arnés de cabeza ajustable para un ajuste óptimo.
- + Sellado facial para mayor comodidad y estabilidad.



R500



R501

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE LAS NORMAS	PESO
R500	Respirador intercambiable SIN cartucho	NOM-116-STPS-2009 y NMX-S-054-SCFI-2013	140 g
R501	Respirador intercambiable con un cartucho, un filtro y un retén	NOM-116-STPS-2009 y NMX-S-054-SCFI-2013	170 g

R1000 / R1001

RESPIRADORES INTERCAMBIABLES

- + Fabricados para proteger las vías respiratorias del usuario de los contaminantes en el ambiente laboral.
- + Válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad.
- + Arnés de cabeza ajustable para un ajuste óptimo.
- + Sellado facial para mayor comodidad y estabilidad con un sellado suave pero firme.



R1000




R1001

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE LAS NORMAS	PESO
R1000	Respirador intercambiable SIN Cartucho	NOM-116-STPS-2009 y NMX-S-054-SCFI-2013	150 g
R1001	Respirador intercambiable con dos cartuchos, dos filtros y dos retenes	NOM-116-STPS-2009 y NMX-S-054-SCFI-2013	170 g

ACCESORIOS PARA RESPIRADORES INTERCAMBIABLES

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	PESO
FA2	Fasaleta No.2 para respirador R22-B	40 grs.
FA8	Fasaleta No.8 para respirador R500 y R1000	40 grs.
R - 103	Filtro para respiradores	2 grs.
R - 520	Retén para filtro para respiradores R500 y R1000	75 grs.
C11 - P	Cartucho químico No. 11-P, insecticidas	75 grs.
C41	Cartucho químico No. 41, vapores orgánicos	75 grs.
C42	Cartucho químico No. 42, vapores orgánicos y gases ácidos	75 grs.
C43	Cartucho químico No. 43, gases ácidos	75 grs.
C44	Cartucho químico No. 44, amoníaco y metilamina	75 grs.

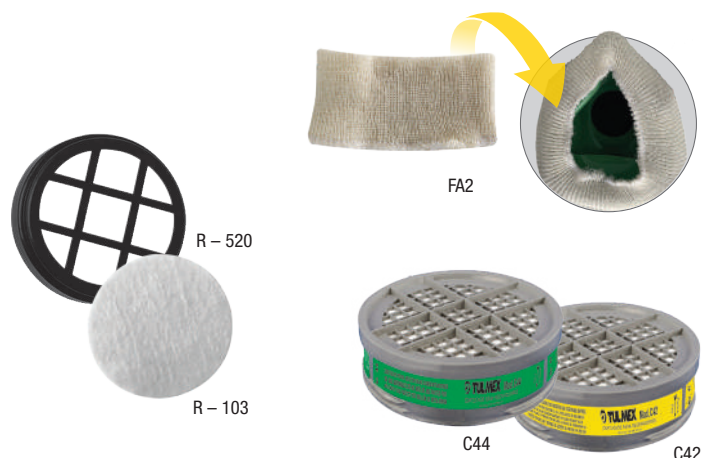

60897

RODILLERAS ESTABILIZADORAS DE ALTA RESISTENCIA QUE NO DAÑA LOS ELEMENTOS

- + Carcasa estabilizadora plana que ofrece máximo equilibrio para tener óptima estabilidad en posiciones fijas.
- + Avanzada almohadilla acolchada en gel y espuma para una distribución de la presión y comodidad.
- + Correa plegable en el muslo y hebilla de cierre rápido.



No. CAT.	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	MATERIAL CORREA	COLOR	TIPO DE CIERRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
60897	5.8" (14.7 cm)	7" (17.8 cm)	Poliéster	Gris / blanco	Hebilla de cierre rápido	Carcasa que no daña los elementos

60491

RODILLERAS ARTICULADAS DE ALTA RESISTENCIA

- + Interior acolchado de gel y espuma para máxima distribución de la presión.
- + La gran superficie brinda estabilidad, los bordes redondeados brindan agilidad.
- + La correa para el muslo con bisagras mantiene la rodillera en su lugar.



No. CAT.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	TIPO DE CIERRE	PESO
60491	Correa de muslo con bisagra y remaches de metal duraderos	Hebilla ajustable de cierre rápido y correa de velcro	0.740 kg

60622 / 60623 / 60624

RODILLERAS DE COMPRESIÓN

- + Almohadilla de espuma de neopreno de la rodilla proporciona comodidad adicional.
- + Agarre de silicona antideslizante en el borde superior mantiene la rodillera en su lugar durante el uso.



60624

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	TALLA	MEDIDA DEL MUSLO MEDIR (15 CM) POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RODILLA	MEDIDA DE LA PANTORILLA MEDIR (20 CM) POR ABAJO DEL CENTRO DE LA RODILLA
60622	Rodilleras de compresión	Chicas / medianas	16.5" - 19.5" (42 - 49.5 cm)	12" - 14" (30.5 - 35.5 cm)
60623	Rodilleras de compresión	Medianas / grandes	18.5" - 21.5" (47 - 54.5 cm)	13.5" - 15.5" (34.5 - 39.5 cm)
60624	Rodilleras de compresión	Grandes / extragrandes	20.5" - 23" (52 - 58.5 cm)	15" - 17" (38 - 43 cm)

60628 / 60629 / 60630 / 60850

RODILLERAS FLEXIBLES DE COMPRESIÓN

- + Cuentan con cierre para poder ponérselas y quitárselas.
- + Parte delantera está diseñada con una carcasa de TPE resistente y flexible para ofrecer agilidad y protección.



60630

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	TALLA	MEDIDA DEL MUSLO MEDIR (15 CM) POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RODILLA	MEDIDA DE LA PANTORILLA MEDIR (20 CM) POR ABAJO DEL CENTRO DE LA RODILLA
60628	Rodilleras flexibles de compresión	Chicas / medianas	16.5" - 19.5" (42 - 49.5 cm)	12" - 14" (30.5 - 35.5 cm)
60629	Rodilleras flexibles de compresión	Medianas / grandes	18.5" - 21.5" (47 - 54.5 cm)	13.5" - 15.5" (34.5 - 39.5 cm)
60630	Rodilleras flexibles de compresión	Grandes / extragrandes	20.5" - 23" (52 - 58.5 cm)	15" - 17" (38 - 43 cm)
60850	Rodilleras flexibles de compresión	Extragrandes / 2XL	22" - 24.5" (56 - 62 cm)	16.5" - 18.5" (42 - 47 cm)

RODILLERAS PROFESIONALES DE COMPRESIÓN

- + Estas rodilleras tienen una parte trasera de malla ligera y transpirable para mantenerle fresco y cómodo.
- + El puño elástico con silicona antideslizante que ayuda a que las rodilleras permanezcan en su lugar.



60592



60611

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	TALLA	MEDIR 6" POR ENCIMA DEL CENTRO DE LA RÓTULA	MEDIR DEBAJO DEL CENTRO DE LA RÓTULA: LIGERO 6" Y PESADO 8"
60614	Rodillera compresión liviana	Chicas / medianas	16.5 - 19.5" (42 - 49 cm)	13.5 - 15.5" (34.5 - 39.5 cm)
60492	Rodillera compresión liviana	Medianas / grandes	20 - 21.5" (50.5 - 54.5 cm)	14.5 - 16.5" (37 - 42 cm)
60592	Rodillera compresión liviana	Grandes / extragrandes	20.5 - 23.5" (51.5 - 60 cm)	15.5 - 17.5" (39 - 44.5 cm)
60615	Rodillera compresión alta resistencia	Chicas / medianas	16.5 - 19.5" (42 - 49 cm)	12 - 14" (30.5 - 35 cm)
60511	Rodillera compresión alta resistencia	Medianas / grandes	20 - 21.5" (50.5 - 54.5 cm)	13.5 - 15.5" (34.5 - 39.5 cm)
60611	Rodillera compresión alta resistencia	Grandes / extragrandes	20.5 - 23.5" (51.5 - 60 cm)	15 - 17.5" (38.5 - 44 cm)

60895 / 60896

RODILLERAS ESTABILIZADORAS SEMIRREDONDAS

- + Carcasa semirredonda que permite un fácil movimiento lateral.
- + El diseño con gel y espuma de neopreno similar al gel proporciona comodidad y protección.
- + Rápido y fácil de poner con correas con hebilla.



60895



60896

No. CAT.	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	MATERIAL CORREA	COLOR	TIPO DE CIERRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
60895	9.8" (25 cm)	2.8" (7.1 cm)	Elástico	Negro	Clip	Plataforma de estabilización
60896	2.83" (7.2 cm)	7.67" (19.5 cm)	Poliéster	Blanco / negro	Clip	No daña los elementos

60184 / 60344

RODILLERAS DE GEL

- + Diseño de gel que reduce la fatiga, también proporciona comodidad y protección liviana.
- + Perfecto para trabajos en interiores/exteriores en instalaciones eléctricas, de construcción y revestimiento de suelos, limpieza, reparación de techos, soldadura, jardinería y reparación de automóviles.
- + Correas elásticas que permiten un ajuste personalizado.



60184



60344

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CIERRE	PESO (kg.)
60184	Rodilleras livianas de gel	2 correas, hebilla de cierre rápido y correa superior elástica ajustable	0.500
60344	Rodilleras de gel con diseño plegable	2 correas, hebilla de cierre rápido y correa elásticas ajustables	0.540

60849

RODILLERAS LIVIANAS DE GEL QUE NO DAÑAN LOS ELEMENTOS

- + Diseño acolchado con gel y espuma EVA proporciona comodidad y protección livianas durante un uso prolongado.
- + Correa superior elástica y correa inferior entretejida.
- + Perfecto para trabajo en interiores.



No. CAT.	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	COLOR	TIPO DE CIERRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
60849	3.5" (8.9 cm)	6.5" (16.5 cm)	Blanco / negro	Clip	Rodilleras antideslizantes de goma, de gel y espuma EVA, que no dañan

51425

TOALLAS PARA LIMPIEZA KLEIN KLEANERS™

- + Potente pero suave acción de limpieza similar a la de los limpiadores tipo piedra pómez.
- + Afloja, disuelve y absorbe la suciedad y la grasa rápidamente.
- + Tiene un solvente cítrico natural que es más suave que los limpiadores de manos a base de petróleo.



No. CAT.	APLICACIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO DEL PAÑO	PESO
51425	Para limpiarse la piel y las manos	72 unidades por paquete	9" x 12" (22.9 x 30.5 cm)	1.1 kg

60135 / 60136

ALMOHADILLAS PARA ARRODILLARSE TRADESMAN PRO™

- + Espuma NBR resistente de 1" de grosor.
- + La almohadilla para arrodillarse no permanecerá comprimida, sino que regresará a su forma original.
- + Espuma de célula cerrada resistente al petróleo y libre de silicona.
- + Impermeable, para usar en interiores o exteriores.



No. CAT.	TAMAÑO	COLOR	MEDIDAS	PESO
60135	Estándar	Negro / naranja	14" x 21" x 1" (36 x 53 x 2.5 cm)	0.540 kg
60136	Grande	Negro / naranja	16" x 28" x 1" (41 x 71 x 2.5 cm)	0.590 kg

22020 / 22021 / 22022

GUANTES LIGEROS PARA USO GENERAL

- + Compatibles con pantallas táctiles, se puede utilizar con cualquier dedo.
- + Pulgar de tela de felpa. Material absorbente que mantiene la piel seca.
- + Puño elástico que proporciona un ajuste seguro.



No. CAT.	TAMAÑO
22020	Medianos
22021	Grandes
22022	Extragrandes

22020

GUANTES DE USO GENERAL

- + Guantes con tejido en la punta de los dedos, apto para pantallas táctiles, que lo mantiene protegido y conectado.
- + Tejido de punto flexible en el dorso de la mano.
- + Correa para muñeca de presilla y lengüeta resistente.
- + Tejido de punto elástico en nudillos y dedos.
- + Lavables a máquina.

No. CAT.	TAMAÑO
60594	Pequeños
60595	Medianos
60596	Grandes
60597	Extragrandes



60595

GUANTES DE ALTA RESISTENCIA

- + Guantes aptos para pantallas táctiles.
- + Palma de gamuza suave para ofrecer durabilidad.
- + TPR en el dorso de la mano, acolchado D30® en las palmas y parches resistentes a la abrasión en las palmas.
- + Correa para muñeca de presilla, lengüeta resistente en TPR.
- + Dorso de la mano en tela spandex. Lavables a máquina.

No. CAT.	TAMAÑO
60598	Pequeños
60599	Medianos
60600	Grandes
60601	Extragrandes



60599

GUANTES DE CUERO MULTIUSOS

- + Guantes de cuero de vaca de calidad, suaves, que se adaptan a la forma de la mano para brindar mayor comodidad.
- + Las puntas de los dedos reforzadas en cuero.
- + Lengüeta flexible en goma de plástico térmico (TPR).
- + Diseñado para trabajos exigentes de jalado de cables.

No. CAT.	TAMAÑO
60606	Pequeños
60607	Medianos
60608	Grandes
60609	Extragrandes



60607

60602 / 60603 / 60604 / 60605

GUANTES DE CUERO DE VACA

- + Guantes de cuero de vaca de calidad, suaves, que se adaptan a la forma de la mano para mayor comodidad.
- + Guantes de trabajo con corte Gunn tienen costuras alejadas de las superficies de desgaste.
- + Lengüeta flexible en goma de plástico térmico (TPR).



60603

No. CAT.	TAMAÑO
60602	Pequeños
60603	Medianos
60604	Grandes
60605	Extragrandes

40080 / 40082 / 40084

GUANTES DE TRABAJO PARA LINIERO

- + Puños de neopreno y cuero de 4" (102 mm) con ventilación lateral.
- + Confección en cuero blando de calidad con parches de cuero reforzado en palma y dedos.
- + Nudillos acolchados de doble fila para mayor durabilidad.



40080

No. CAT.	TAMAÑO
40080	Medianos
40082	Grandes
40084	Extragrandes

40233

GUANTES PARA JALADO DE CABLES

- + Máxima capacidad de agarre.
- + Ajuste ceñido para brindar destreza.
- + Zona de dedo índice apta para pantallas táctiles.
- + Cierre de neopreno en las muñecas que brinda comodidad.

JOURNEYMAN



40233

No. CAT.	TAMAÑO
40233	Grandes

GUANTES CON RESISTENCIA A LOS CORTES N1

- + Revestimiento de nitrilo microespumado proporciona un agarre superior en todas las condiciones (seco, graso y húmedo). Resistencia al corte ANSI A1.
- + Los guantes te mantienen conectado y protegido con la punta de los dedos con capacidad para pantalla táctil.

No. CAT.	TAMAÑO	INCLUYE
60672	Grandes	1 par
60673	Extragrandes	1 par
60579	Pequeños	2 pares
60580	Medianos	2 pares
60581	Grandes	2 pares
60582	Extragrandes	2 pares



60581

GUANTES CON RESISTENCIA A LOS CORTES N2

- + Revestimiento de nitrilo microespumado proporciona un agarre superior en todas las condiciones (seco, graso y húmedo). Resistencia al corte ANSI A2.
- + Los guantes te mantienen conectado y protegido con la punta de los dedos con capacidad para pantalla táctil.
- + Resistente al desgarrar y la abrasión. Lavables a máquina.

No. CAT.	TAMAÑO	INCLUYE
60583	Pequeños	2 pares
60584	Medianos	2 pares
60585	Grandes	2 pares
60586	Extragrandes	2 pares



60584

GUANTES CON RESISTENCIA A LOS CORTES N4

- + Revestimiento de nitrilo microespumado proporciona un agarre superior en todas las condiciones (seco, graso y húmedo). Resistencia al corte ANSI A4.
- + Los guantes te mantienen conectado y protegido con la punta de los dedos con capacidad para pantalla táctil.
- + Resistente al desgarrar y la abrasión. Lavables a máquina.

No. CAT.	TAMAÑO	INCLUYE
60587	Pequeños	2 pares
60588	Medianos	2 pares
60589	Grandes	2 pares
60590	Extragrandes	2 pares



60589

60835 / 60836 / 60837

GUANTES CON RESISTENCIA A LOS CORTES N1 PARA INVIERNO

- + Con forro interior de tela polar y acrílico cepillado.
- + Tienen clasificación ANSI A1 de resistencia a los golpes.
- + Puntas de los dedos aptas para pantallas táctiles.

No. CAT.	TAMAÑO	INCLUYE
60835	Medianos	1 par
60836	Grandes	1 par
60837	Extragrandes	1 par



60836

60838 / 60839 / 60840

GUANTES CON RESISTENCIA A LOS CORTES N4 PARA INVIERNO

- + Con forro interior de tela polar y acrílico cepillado.
- + Tienen clasificación ANSI A4 de resistencia a los golpes.
- + Puntas de los dedos aptas para pantallas táctiles.

No. CAT.	TAMAÑO	INCLUYE
60838	Medianos (1 par)	1 par
60839	Grandes (1 par)	1 par
60840	Extragrandes (1 par)	1 par



60838

60912 / 60913 / 60914 / 60915

GUANTES PARA SOLDADURA

- + La estructura de cuero de vaca proporciona la máxima resistencia al calor.
- + El puño de cuero protege contra chispas y salpicaduras.
- + Costuras con hilo de aramida Kevlar® para mayor resistencia al fuego y durabilidad.



60912



60914

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	MATERIAL	COLOR	PESO
60912	Guantes para soldadura TIG	Grandes	Cuero de vaca	Negro / naranja	6.4 oz (181 g)
60913	Guantes para soldadura TIG	Extragrandes	Cuero de vaca	Negro / naranja	6.4 oz (181 g)
60914	Guantes para soldadura MIG	Grandes	Cuero de vaca	Negro / naranja	8 oz (227 g)
60915	Guantes para soldadura MIG	Extragrandes	Cuero de vaca	Negro / naranja	8 oz (227 g)

56062

LUZ FRONTAL Y LUZ DE TRABAJO RECARGABLES DE 300 LÚMENES

- + Luz frontal recargable que se ajusta directamente a los cascos de seguridad (equipados con sistema de soporte).
- + Luz frontal que se monta magnéticamente con un potente imán al lado posterior que permite usarla como luz de trabajo.
- + Luz brillante que dura todo el día que tiene 3 modos.

No. CAT.	LÚMENES
56062	Modo boost: 300; luz enfocada/modo alto: 215; luz de proyección/modo bajo: 100



56063

LUZ FRONTAL DE SEGURIDAD RECARGABLE CON IMÁN

- + Luz LED múltiple enfocada de cuádruple dirección visible hasta 0.4 km en lugares con poca luz y clima despejado.
- + Diseñada para adherirse directamente a los cascos de seguridad con soportes.
- + Diseño compacto y liviano. Se adhiere a superficies magnéticas.

No. CAT.	LÚMENES
56063	4 modos de operación: Pulso (alto), pulso (bajo), luz fija (alta), luz fija (baja); hasta 52 horas de autonomía



60156

LUZ FRONTAL LED INTRÍNSICAMENTE SEGURA

- + Luz frontal recargable que se ajusta directamente a los cascos de seguridad (equipados con sistema de soporte).
- + Soporte con ángulo de inclinación de 70° en cascos de seguridad tipo cachucha (máximo 90°).
- + Válvula de alivio de presión (en la parte inferior).

No. CAT.	LÚMENES
60156	216 lúmenes en modo alto por 5 horas; 75 lúmenes en modo bajo por 12 horas



56064 / 56048

LUZ FRONTAL RECARGABLE DE 400 LÚMENES QUE FUNCIONA TODO EL DÍA CON CORREA

- + Luz LED frontal recargable de 400 lúmenes de apagado automático con 3 modos: Boost a 400 lúmenes por 4 horas, luz enfocada a 200 lúmenes por 12 horas y luz de proyección a 100 lúmenes por 22 horas.
- + Recargable a través de un puerto micro USB.



56064

No. CAT.	TIPO DE CORREA
56064	Correa de silicona
56048	Correa de tela



56414

LUZ FRONTAL RECARGABLE CON LED DE 2 COLORES Y CORREA AJUSTABLE

- + Luz frontal recargable con 3 luces en 1: una luz enfocada blanca de largo alcance, una luz de proyección de iluminación amplia, y luces LED rojas de baja intensidad.
- + Luz que se puede extraer del soporte para recargarla.
- + Imán que permite usarla como luz de trabajo en modo manos libres y perfil delgado que también gira. Con LED blancas y LED rojas.



No. CAT.	TIPO DE CORREA
56414	Correa de tela ajustable con inyección de silicona



56049

LUZ FRONTAL LED DE MATRIZ DE LUZ RECARGABLE CON CORREA AJUSTABLE

- + Luz frontal recargable con una matriz de luz rectangular que ofrece un campo de luz más utilizable.
- + Luz de perfil más delgado con soporte giratorio que permite un ángulo de iluminación de hasta 64°.
- + Recargable a través de un puerto micro USB (cable incluido).



No. CAT.	TIPO DE CORREA
56049	Correa de tela ajustable con inyección de silicona



56308

LINTERNA FRONTAL CON LEDS DE HAZ AMPLIO

- + Banda flexible que se adapta a cabezas, cascos de seguridad y otras gorras.
- + El haz de enfoque ofrece una cobertura estrecha cuando se trabaja cerca de otras personas.
- + Modos de haz amplio (alto/medio/bajo).
- + Compacta para facilitar el acceso en espacios reducidos.

No. CAT.	BATERÍA	DIMENSIONES
56308	Li-On recargable	9.5" X 1" X 0.5"

NUEVO
Producto



56060

SOPORTE PARA LUZ FRONTAL CON CORREA DE TELA

- + Soporte de diseño inteligente que se adhiere directamente a las luces frontales de Klein® equipadas con soporte de montaje.
- + Correa de tela cómoda con agarre de silicona.
- + Práctica funda para fácil acceso a marcadores y lápices.

No. CAT.	LONGITUD TOTAL	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL
56060	24" (61 cm)	1.6" (4.1 cm)	24" (61 cm)

NUEVO
Producto



03614 / 03615

LENTES DE SEGURIDAD DOBLE PROPÓSITO

- + Resistente a impactos, certificado según las normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3
- + Diseño envolvente para un ajuste seguro y antideslizante.
- + Lentes antiempañantes / protección UV.
- + Puente nasal antideslizante para comodidad durante todo el día.

NUEVO
Producto



03614

No. CAT.	DIOPTRÍAS INTEGRADAS	COLOR CRISTALES
03614	+ 1.5	Transparente
03615	+ 2.0	Transparente



60159



60161



60162



60163



60164

60159

SEMIMARCO ESTÁNDAR, CRISTALES ESTRECHOS

- + Lentes estrechos y atractivo diseño envolvente para un ajuste de bajo perfil.
- + Diseño único y sólido de los lentes para mayor rigidez y claridad óptica uniforme.
- + Semimarco ultraliviano que brinda comodidad a largo plazo.
- + Protección contra rayos UV: sometidos a pruebas de conformidad con la norma ANSI Z87.1 U6; bloquean de manera eficaz el 99.9 % de los nocivos rayos UV.
- + Ajuste antideslizante con pieza blanda para la nariz y puntas de las patillas.
- + Lentes de policarbonato de alto grado sometidos a pruebas de conformidad con las normas ANSI, CSA y de grado militar (fragmentación balística) para una protección superior contra impactos.
- + Diseño atractivo, liviano y moderno fabricado para comodidad a largo plazo.

60161 / 60162

SEMIMARCO PRO, CRISTALES ANCHOS

- + Lentes anchos con diseño envolvente que brindan cobertura adicional y mantienen un ajuste de bajo perfil.
- + Patas anchas que brindan protección lateral adicional.
- + Diseño de semimarco ultraliviano que brinda comodidad a largo plazo.
- + Protección contra rayos UV: sometidos a pruebas de conformidad con la norma ANSI Z87.1 U6; bloquean de manera eficaz el 99.9 % de los nocivos rayos UV.
- + Ajuste antideslizante con pieza blanda para la nariz y puntas de las patillas.
- + Lentes de policarbonato de alto grado sometidos a pruebas de conformidad con las normas ANSI, CSA, y de grado militar (fragmentación balística) para una protección superior contra impactos.

60163 / 60164

MARCO COMPLETO PRO, CRISTALES ANCHOS

- + Lentes anchos con diseño de marco completo envolvente que brindan cobertura adicional sin afectar la visión periférica.
- + Marco completo rígido que protege los lentes del astillamiento y el quiebre de los bordes.
- + Patas anchas que brindan protección lateral adicional.
- + Protección contra rayos UV: sometidos a pruebas de conformidad con la norma ANSI Z87.1 U6; bloquean de manera eficaz el 99.9 % de los nocivos rayos UV.
- + Ajuste antideslizante con pieza blanda para la nariz y puntas de las patillas.
- + Lentes de policarbonato de alto grado sometidos a pruebas de conformidad con las normas ANSI, CSA, y de grado militar (fragmentación balística) para una protección superior contra impactos.

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	PAQUETE	COLOR CRISTALES	COLOR DEL MARCO	MATERIAL DEL MARCO
60159	Semimarco estándar, cristales estrechos	Individual	Transparente	Negro / naranja	Nylon
60161	Semimarco PRO, cristales anchos	Individual	Transparente	Negro / naranja	PC-ABS / nylon
60162	Semimarco PRO, cristales anchos	Individual	Gris	Negro / naranja	PC-ABS / nylon
60163	Marco completo PRO, cristales anchos	Individual	Transparente	Negro / naranja	PC-ABS / nylon
60164	Marco completo PRO, cristales anchos	Individual	Gris	Negro / naranja	PC-ABS / nylon



MIL-PRF
Cláusula 3.8.4.1
Clase 1

ANSI
Z87.1+

CSA
Z94.3

60470 / 60471 / 60483

LENTES DE SEGURIDAD PROFESIONALES DE MARCO COMPLETO CON JUNTAS

- + Brindan cobertura adicional con marco completo; cristales anchos y diseño de las patillas para cobertura ajustada en la parte frontal y costados del rostro.
- + Junta de espuma con correa de nylon que proporciona un cierre hermético pero cómodo alrededor de los ojos para evitar que entre la suciedad; ambos son reemplazables.
- + Protección superior contra impactos: sometida a pruebas de impacto conforme a las más recientes normas ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.
- + Cristales resistentes a los rayones, con tratamiento especial que ofrece mayor durabilidad.

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR
60470	Marco completo PRO con juntas	Transparente
60471	Marco completo PRO con juntas	Grisés
60483	Juego de repuesto con junta y correa	----



ANSI
Z87.1+

CSA
Z94.3



60470



60471



60483

60536 / 60537 / 60538 / 60539

LENTES DE SEGURIDAD PARA INTERIOR/ EXTERIOR

- + Las lentes ligeramente tintadas para interior/exterior reducen el deslumbramiento al tiempo que mantienen el reconocimiento del color en interiores y exteriores.
- + Protección UV: probada según la norma ANSI Z87.1 U6, bloquea el 99.9% de los rayos UV nocivos.
- + Protección superior contra impactos: Normas ANSI Z87.1+, CSA Z94.3 y MIL-PRF-32432A cláusula 3.8.4.1 (fragmentación balística de clase 1*).
- + Lente resistente a rayones; Lente de policarbonato de alta calidad; Probado para una distorsión mínima para garantizar una visión sin compromisos.

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR
60536	Semimarco PRO	Ahumados (interior / exterior)
60537	Marco completo PRO	Ahumados (interior / exterior)
60538	Marco completo PRO con juntas	Ahumados (interior / exterior)
60539	Marco completo PRO	Polarizado



MIL-PRF
Cláusula 3.8.4.1
Clase 1

ANSI
Z87.1+

CSA
Z94.3



60536



60539



60538

03006 / 03007

LENTES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS CON GAFAS GRADUADAS

- + Seguridad certificada por ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3 para proteger los ojos de los riesgos cotidianos en el lugar de trabajo
- + Diseñadas para ajustarse cómodamente sobre las gafas graduadas o para llevarlas solas y obtener protección total.
- + Recubrimiento antiempañante que evita que los cristales se nublén en condiciones de humedad.



03006



03007

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR CRISTALES
03006	Lentes de seguridad (OTG)	Transparente
03007	Lentes de seguridad (OTG)	Ahumados

03002 / 03003 / 03000 / 03001

LENTES DE SEGURIDAD BLADE

- + Protección visual de alto rendimiento.
- + Diseño de marco envolvente para una cobertura y protección total.
- + La pieza nasal de goma garantiza un ajuste antideslizante para una comodidad duradera.
- + Clasificación de impacto según los estándares de fragmentación balística ANSI Z87.1+ (2020) y MIL-PRF 32432A
- + Algunos modelos cuentan con cristales polarizados que bloquean el 99.9 % de los rayos UV nocivos y reducen el resplandor para una visión óptima.
- + Incluye una bolsa suave de microfibra para un almacenamiento cómodo.
- + Lentes antiempañamiento y resistentes a rayones proporcionan una visión nítida y mayor durabilidad.



03000



03002



03003

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR
03002	Lentes de seguridad con cristales polarizados	Azules
03003	Lentes de seguridad con cristales polarizados	Plata
03000	Lentes de seguridad blade	Transparentes
03001	Lentes de seguridad blade	Ahumando

60176 / 60177

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LENTES DE SEGURIDAD

- + **ESTUCHE RÍGIDO:** Construcción semirrígida, liviana y resistente con interior suave para ayudar a proteger a sus gafas contra caídas, golpes e impactos.
- + **CUERDA DESPRENDIBLE:** Cuerda fabricada en fibras sintéticas trenzadas negras con diseño de broche para una liberación rápida en caso de emergencia.

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR
60176	Estuche rígido protector de lentes	Negro
60177	Cordón desprendible para lentes	Negro



60177



60176

60479 / 60480 / 60481 / 60482

GOGGLES DE SEGURIDAD

- + Alta calidad: lente transparente óptica de clase 1 probada para una distorsión mínima para garantizar una visión sin compromisos.
- + Protección contra líquidos y polvo: ANSI Z87.1-D4 con clasificación para polvo (cláusula 7.4) y ANSI Z87.1-D3 con clasificación para gotas y salpicaduras (cláusula 7.3.1).
- + Las rejillas de ventilación ajustables en la parte superior e inferior permiten una ventilación cruzada para minimizar el empañamiento y evitar la entrada de suciedad.
- + Cuenta con revestimiento antiempañante.



60479



60480



60481



60482



CSA
Z94.3

MIL-PRF
Cláusula 3.8.4.1
Clase 1

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR	INCLUYE	PESO
60479	Goggles de seguridad	Transparente	Bolsa de almacenamiento de tela suave	128 g
60480	Goggles de seguridad	Teñidas de gris	Bolsa de almacenamiento de tela suave	128 g
60481	Lentes de repuesto para goggles de seguridad	Transparente	-----	34 g
60482	Lentes de repuesto para goggles de seguridad	Teñidas de gris	-----	34 g

GS302 / GS303

GOGGLES DE SEGURIDAD

- + Ofrecen protección frontal y lateral.
- + Diseñados con un marco amplio para bloquear salpicaduras y garantizar la seguridad en el trabajo.
- + Pueden ser utilizados cómodamente sobre anteojos de prescripción. Banda elástica y ajustable.



GS303



GS302

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	VÁLVULAS	CUMPLE LAS NORMAS	PESO
GS302	Goggle vue guard sin ventilación	N/A	NMX-S-057-SCFI-2002	80 g
GS303	Goggle vue guard con ventilación indirecta	4	NMX-S-057-SCFI-2002	90 g

60898

GORRA PARA SOLDAR IGNÍFUGA

- + Fabricada con algodón ignífugo para mayor comodidad y protección.
- + Banda elástica interna para asegurar un ajuste adecuado.
- + Banda de sudor acolchada para una comodidad y absorción de sudor a lo largo del día.



No. CAT.	NORMA	COLOR
60898	Cumple la norma ASTM F1506 Sec. 7.6	Naranja / negro

60834 / 60845

MANGAS PARA SOLDAR

- + Cumplen con la norma ASTM F1506 Sec. 7.6
- + Los puños elásticos proporcionan un ajuste seguro.
- + Para usar con la chamarra ignífuga de soldador de Klein Tools, (No. Cat. 60788, 60789); se vende por separado.



60834



60845

No. CAT.	DESCRIPCIÓN	COLOR
60834	Mangas para Soldar de Cuero Ignifugas	Marrón / negro
60845	Mangas para Soldar de Algodón Ignifugas	Negro / blanco

03078 / 03079

CHAMARRA IGNÍFUGA DE SOLDADOR DE MANGA LARGA

- + Fabricada con sarga de algodón 100 % ignífuga, conforme con la norma ASTM F1506 Sec. 7.6
- + La malla FR transpirable en la parte trasera de la chamarra mejora el flujo de aire.
- + Bolsillos interiores para un almacenamiento seguro.

No. CAT.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	TAMAÑO
03078	Cuello y puños ajustables con botón a presión	Grande
03079	Cuello y puños ajustables con botón a presión	Extragrande



03078

60788 / 60789

CHAMARRA IGNÍFUGA DE SOLDADOR CON MANGAS EXTRAÍBLES

- + Fabricada con sarga de algodón 100 % ignífuga, conforme con la norma ASTM F1506 Sec. 7.6
- + La malla FR transpirable en la parte trasera de la chamarra mejora el flujo de aire.
- + Incluye mangas para soldar de algodón FR (No. Cat. 60845).

No. CAT.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	TAMAÑO
60788	Cuello ajustable, bolsillos interiores	Grande
60789	Cuello ajustable, bolsillos interiores	Extragrande



60788

FRSKLC7

FORRO DE CASCO IGNÍFUGO

- + Cumple con las normas de resistencia al fuego e incluye el marcado con las siglas FR que identifica el cumplimiento de la normativa.
- + Tejido suave y elástico: Cómodo para usar todo el día gracias a sus materiales flexibles.
- + Ajuste ceñido: Su diseño compacto y discreto se ajusta fácilmente debajo de cascos sin arrugarse.

No. CAT.	MATERIAL	COLOR
FRSKLC7	100% algodón	Azul marino / negro



FRBALC8

PASAMONTAÑAS IGNÍFUGO

- + Cumplen con la norma ASTM F1506, que certifica su resistencia a las llamas y al arco eléctrico, y son aptos para entornos CAT 2.
- + Suave y cómodo: confeccionado con tela elástica de alta calidad que ofrece una sensación agradable todo el día.
- + Su diseño delgado permite usarlo con cascos de seguridad y otros equipos.

No. CAT.	MATERIAL	TAMAÑO	COLOR
FRBALC8	100% algodón	Talla única	Azul marino



FRBN9

GORRO IGNÍFUGO

- + Resistente al fuego y diseñado para condiciones de trabajo en entornos fríos.
- + Diseño de alta visibilidad.
- + Ajuste flexible debajo del casco o para usar solo.
- + Ayuda a mantener el calor durante el trabajo en invierno.

No. CAT.	LAVABLE MÁQUINA	TAMAÑO	COLOR
FRBN9	Sí	Talla única	Naranja



60508 / 60509

CALCETINES TÉRMICOS DE ALTO RENDIMIENTO

- + Fabricados con lana de merino que regula la temperatura, rechaza la humedad y reduce los malos olores.
- + Tacón reforzado para brindar resistencia a la abrasión.
- + Parte interior del pie en malla para brindar transpirabilidad.
- + Plantilla ortopédica acolchada que ofrece una comodidad que dura todo el día.

No. CAT.	TAMAÑO	LAVABLE MÁQUINA	Paquete
60508	Grande	Sí	1 par
60509	Extragrande	Sí	1 par



60508

60180

PALIACATE REFRESCANTE, PAQUETE DE 2 UNIDADES

- + Paliacate fabricado en tela de rendimiento que absorbe el sudor y la humedad del rostro.
- + Cómodo y suave para llevarlo puesto debajo de gorros, cascos o solo.
- + Banda elástica para un ajuste excelente.

No. CAT.	TAMAÑO	COLOR	LAVABLE MÁQUINA	PESO
60180	Talla única	Azul	Sí	32 g



60465

BANDA REFRESCANTE PARA CUELLO Y CABEZA DE ALTA VISIBILIDAD

- + Diseñada usando un tejido de punto con rendimiento superevaporativo.
- + Tela sin costuras que rechaza la humedad y se puede usar mojada o seca.
- + Tratamiento antiolores para una frescura duradera.

No. CAT.	TAMAÑO	COLOR	PESO
60465	Talla única	Amarillo de alta visibilidad	45.4 g



60364 / 60380

CHAMARRA DE INVIERNO DE ALTA VISIBILIDAD

- + Fabricada con aislamiento de 220 g para brindar mucho más calor. Protección externa revestida en poliuretano, resistente al agua y al viento.
- + Clasificación ANSI Tipo R, clase 3 con bandas reflectantes de 2".
- + Solapa contra tormentas con broches que protege la parte frontal.

No. CAT.	TAMAÑO	BOLSILLOS	CAPUCHA	PESO
60364	Grande	10	Sí	1.6 kg
60380	Extragrande	10	Sí	1.7 kg



60364

60181

REVESTIMIENTO REFRESCANTE PARA CASCO

- + Cuando se activa, enfría instantáneamente hasta 30 grados por debajo de la temperatura corporal.
- + Activar: humedezca con agua, escurra para eliminar el exceso de agua.
- + Absorbe el sudor de la cabeza hasta por 2 horas cuando está mojado.
- + Tela de malla en la corona que expande el flujo de aire para máxima transpirabilidad.
- + Tela de la parte frontal: 92 % poliéster, 8 % spandex.
- + Tela de color negro 100 % poliéster.



No. CAT.	TAMAÑO	COLOR	LAVABLE MÁQUINA	PESO
60181	Talla única	NEGRO	Sí	18 g

60269 / 60268

CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD

- + Chaleco de seguridad que cumple con el requisito ANSI/ISEA 107-2015, Tipo R, Clase 2.
- + Cierre en la parte frontal para un ajuste seguro.
- + Tela de malla de trama abierta en la parte posterior.
- + Líneas retrorreflectantes de 2" que mejoran la visibilidad.
- + Pestaña exterior para sujetar clips de radio u otros artículos.
- + Cuatro bolsillos exteriores para guardar lápices y herramientas de bolsillo.
- + Bolsillo exterior con cierre de presilla y gancho que mantiene los artículos seguros.



60269

No. CAT.	TALLA	COLOR
60269	Mediano/Grande	Amarillo de alta visibilidad
60268	Extragrande	Amarillo de alta visibilidad

55487 / 55488 / 55489

CUBRECALZADO TRADESMAN PRO™

- + Estructura de nylon duradero de alta calidad.
- + Suela de alta tracción resistente al deslizamiento (supera el COF de 0.5 conforme a ASTM D1894).
- + Reutilizable; 6 a 9 meses de vida útil promedio según uso diario.
- + Lavable a máquina con agua fría, secado al aire.
- + Resistente al agua. Fáciles de colocar y sacar.



55487

No. CAT.	TAMAÑO	HOMBRE	MUJER	COLOR / CANTIDAD
55487	Mediano	7 - 10	8.5 - 10.5	Negro / 1 par
55488	Grande	10.5 - 13	11+	Negro / 1 par
55489	Extragrande	13.5 - 17	N/A	Negro / 1 par

TT1

CUERDA PARA AMARRAR HERRAMIENTAS

- + Cuerda para atar herramientas que mantiene sus herramientas a mano mientras trabaja en altura.
- + Capacidad de trabajo máxima de 10 lb (4.5 kg).
- + Longitud de cuerda de 32" (812.8 mm) (sin tensar).
- + Longitud de cuerda de 60" (1524 mm) (tensada).



No. CAT.	MATERIAL DEL GANCHO	TIPO DE GANCHO	MATERIAL DEL CABLE	PESO
TT1	Acero	Mosquetón	Polipropileno	100 g

KLEIN TOOLS®



ÚNETE AL GRUPO EXCLUSIVO

DE FACEBOOK, SOLO ESCANEA EL CÓDIGO QR



Promociones • Nuevos Productos • Eventos • Premios



Escanea el código QR para ver nuestra
línea completa de productos



ÚNASE AL GRUPO DE
FANS EN YOUTUBE



Para profesionales
DESDE 1857™



www.kleintools.com.mx

SUSCRÍBETE

Escanea el QR para suscribirte

Es muy fácil estar al tanto de nuestras
novedades, capacitaciones y promociones en tu
correo electrónico



© 2026 Klein Tools, Inc.